



RISTARO

Gummiprofile GmbH




Lagerliste 2020/02




Dichtungen

- für den Fenster- und Fassadenbau
- für Transportgestelle

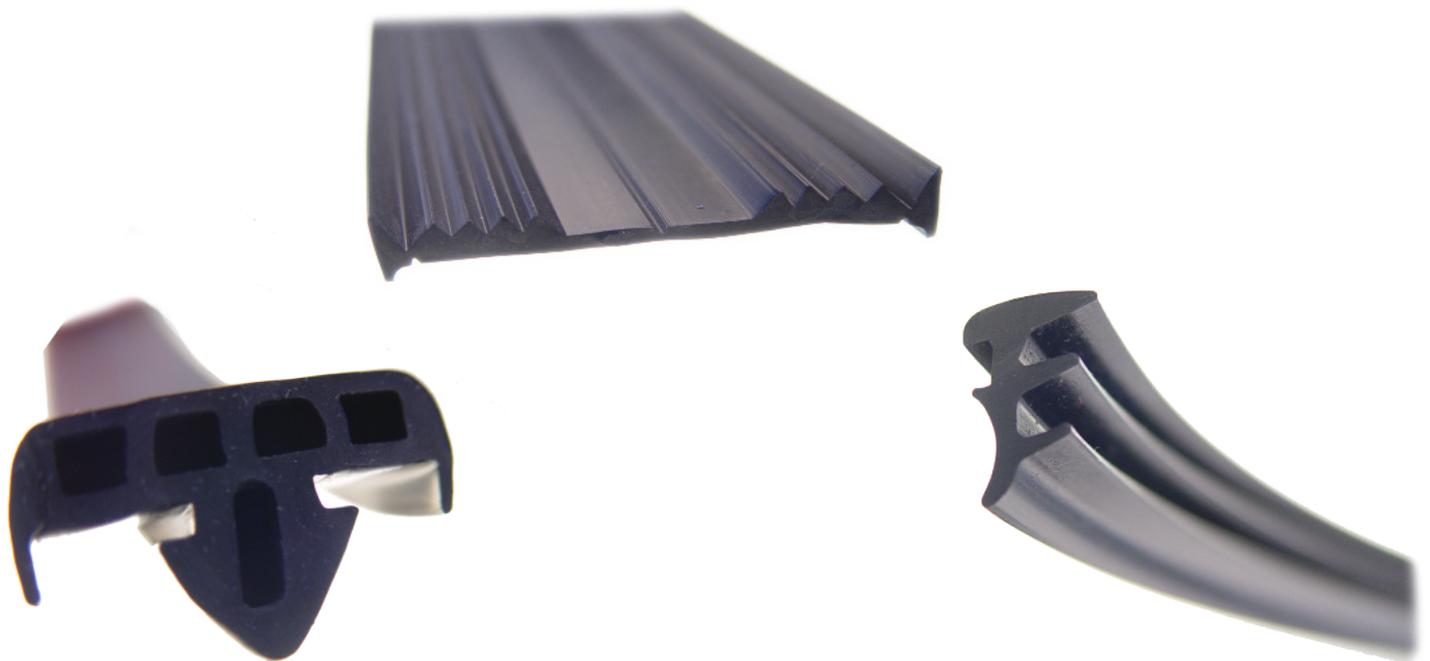


www.ristaro.de




Gummiprofile Qual. EPDM, schwarz,

Art.-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt
150349.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 3-4,5 mm	200 m
		
150350.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 4-6 mm	200 m
		
150351.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 6-8 mm	100 m
		
150383.002	Glasdichtung außen, 3 mm	200 m
		
150405.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 3-4 mm	200 m
		
150406.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 4-6 mm	200 m
		
150421.001	Einlagedichtung für 3 mm Blech	100 m
		
150749.001	Glasdichtung außen, 2 mm	200 m
		




Gummiprofile Qual. EPDM, schwarz,

Art.-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt
161026.001	Glasdichtung außen, 3 mm, acrylglasverträglich	100 m
		
180213.002	Anschlagdichtung	200 m
		
190299.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 10,5-12 mm	50 m
		
190300.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 8-10,5 mm	100 m
		
190301.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 6-8 mm	100 m
		
190303.002	Glasdichtung außen, 3 mm	200 m
		
190307.002	Anschlagdichtung	400 m
		






Gummiprofile Qual. EPDM, schwarz,

Art.-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt
220073.000	Glasauflagedichtung, 80 mm	25 m
		
229073.000	Glasauflagedichtung, 80 mm, einseitig selbstklebend*	25 m
		
220076.000	Glasauflagedichtung, 50 mm	50 m
		
229076.000	Glasauflagedichtung, 50 mm, einseitig selbstklebend*	50 m
		
220077.000	Glasauflagedichtung, 46 mm	50 m
		
229077.000	Glasauflagedichtung, 46 mm, einseitig selbstklebend*	50 m
		
220098.000	Glasauflagedichtung, 60 mm	40 m
		
229098.000	Glasauflagedichtung, 60 mm, einseitig selbstklebend*	40 m
		



Gummiprofile Qual. EPDM, schwarz,


Art.-Nr.	Beschreibung	Kartoninhalt
220183.002	Schlauchdichtung	200 m
		
221763.001	Glasdichtung innen, Spaltmaß 3-4 mm, acrylglasverträglich	200 m
		
220792.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 1,3-2,3 mm	200 m
		
221792.002	Glasdichtung innen, Spaltmaß 1,3-2,3 mm, acrylglasverträglich	200 m
		
220807.000	Vollprofil für Transportgestelle	40 m
		
220810.000	Hohlkammerprofil für Transportgestelle	40 m
		



Bemerkung: * die angebotene Selbstklebefolie dient nur als Montagehilfe,
für die Haftfähigkeit können wir keine Garantie übernehmen.

Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.

Irrtümer vorbehalten



Sonderprofile

Neben unserem Standardsortiment sind viele weitere Werkzeuge eingerichtet, die unter Berücksichtigung der Mindestfertigungsmenge angeboten werden können.

Senden Sie uns zur Prüfung bitte eine vermaßte Zeichnung oder ein Muster zu.

Sollte für die benötigte Dichtung kein Werkzeug vorhanden sein, können wir, bei entsprechendem Bedarf, auch aus neuem Werkzeug anbieten.

Hierbei stehen neben den bewährten EPDM-Qualitäten auch noch Silikon- oder TPE-Qualitäten zur Verfügung.

EPDM

Bei EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk) handelt es sich um einen synthetischen Kautschuk. Diese Qualität wird aufgrund seiner Eigenschaften sehr häufig im Fenster-, Türen- und Fassadenbau eingesetzt. Zu diesen Eigenschaften gehören z. B. gute Beständigkeiten gegen UV-, Witterungs-, Alterungs- und Ozon-Einflüsse.

TPE

TPE (thermoplastische Elastomere) Qualitäten können für viele Anwendungen eine Alternative zu EPDM-Produkten sein. TPE-Werkstoffe verfügen über die erforderlichen gummielastischen Eigenschaften und sind gleichzeitig durch vorhandene Thermoplaste einfach in der Verarbeitung.

Weitere Vorteile gegenüber EPDM-Qualitäten sind die weitestgehend freie Farbwahl, sowie die Möglichkeit auch kleinere Mengen (abhängig vom Querschnitt) mit günstigeren Werkzeugkosten anbieten zu können.

Silikon


Silikon-Qualitäten bieten sich als Alternative zu EPDM immer dann an, wenn höhere Anforderungen z. B. Temperaturen oder Verträglichkeiten gestellt werden. Eingesetzt werden diese Qualitäten z. B. im Lebensmittel- oder im Medizinbereich (FDA-Konformität). Ebenso wie bei den TPE-Qualitäten ist es hier möglich fast sämtliche RAL-Farben, wie auch kleinere Mengen mit günstigen Werkzeugkosten anzubieten.

Sonderartikel

Darüber hinaus ist es noch möglich Streifen oder Zuschnitte nach Vorgabe bzw. Zeichnung in EPDM-Qualität oder in Silikon-Qualität (nur transparent, rot oder schwarz) aus Plattenware geschnitten, anzubieten.

RISTARO

Gummiprofile GmbH



Ihre Ansprechpartner

Roland Bartsch

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 51

eMail: Roland.Bartsch@ristaro.de

Christa Blaschke

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 52

eMail: Christa.Blaschke@ristaro.de

RISTARO Gummiprofile GmbH

Zwingenberger Weg 84

42489 Wülfrath

Tel.: 0 20 58 / 8 94 09 51

Fax: 0 20 58 / 7 82 08 92

eMail: info@ristaro.de